


**HÜBLER**

SICHERHEIT  
UND  
SERVICE

**D+H**

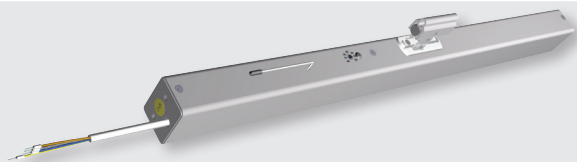

**VKA 44/500-K**

Einstellbarer Fensterantrieb

*Antrieb für Ihre Ideen!*

# VKA 44/500-K(RC) – Einstellbarer Kettenantrieb

## Anwendungen


- Kontrollierte Natürliche Lüftung
- Atrien und Schrägfassaden
  - insbesondere im Dachbereich
  - bei großen Fassadenfenstern
- Wintergärten
  - insbesondere bei Fenstern im Dachbereich

## Eigenschaften

- Druckkraft bis zu 400 N
- 150 bis 500 mm Hub
- Funk-RC-Ausführung mit integriertem Funkempfänger (868 MHz)
- „10 Minuten“ Lüftungsfunktion (bei –RC Antrieb)
- Anschlussmöglichkeit von externem Regenmelder bzw. Raumtemperaturregler (bei –RC Antrieb)
- Spezifische Montagelösungen für zahlreiche Profilsysteme im Angebot

## Vorteile

- **Hublänge in 6 Stufen** von 150 bis 500 mm über Rasterschalter **direkt am Antrieb einstellbar**
  - somit einfache Hubreduzierung bei Außenverschattung
  - keine Spezialwerkzeuge zur Hubeinstellung notwendig
- Einfache Montage und Inbetriebnahme
- Mehr Sicherheit beim Schließvorgang durch serienmäßig **passiven und aktiven Schließkantenschutz (Hauptschließkante)**

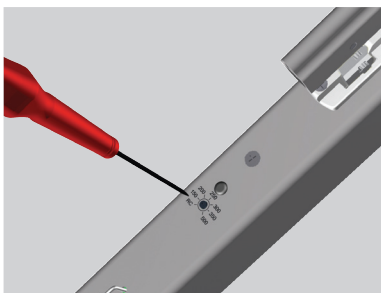

Der Hub ist in 6 Stufen  
manuell direkt am  
Antrieb einstellbar.  
Somit kann er bei der  
Außenverschattung  
einfach und ohne  
Spezialwerkzeuge  
reduziert werden.


1 Wintergarten Zuluft

2 Wintergarten Abluft

3 Fassadenfenster Zuluft

4 Fassadenfenster Zuluft

5 Fassadenfenster Abluft

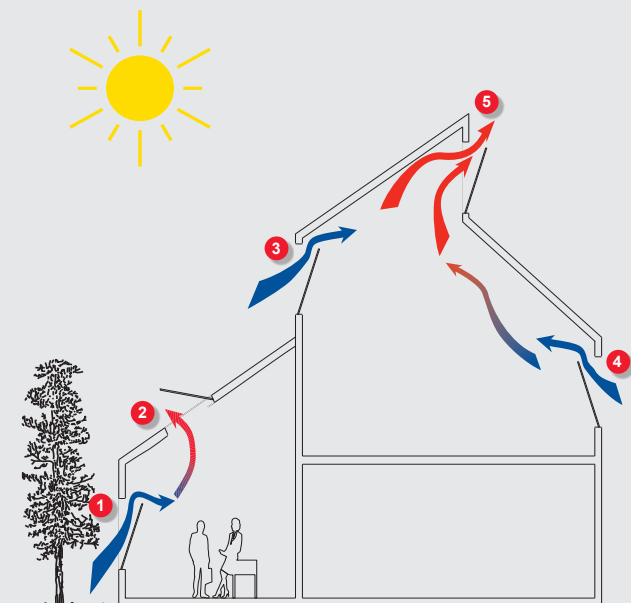



# HÜBLER

SICHERHEIT  
UND  
SERVICE

Mail: [info@huebler.de](mailto:info@huebler.de)  
Fax: 0 71 92 7 92 04 17  
Fon: 0 71 92 / 92 04- 0

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Bildnachweis Titel: mit freundlicher Genehmigung der Firma Solarlux, Bissendorf



**D+H Mechatronic AG**

Georg-Sasse-Straße 28-32, 22949 Ammersbek

Telefon: +49 40 60565 0, Fax: +49 40 60565 222

Internet: [www.dh-partner.com](http://www.dh-partner.com), E-Mail: [info@dh-partner.com](mailto:info@dh-partner.com)

Nr. 99.701.16  
1.0/08/10